



KUN KONE SAIRASTAA

Ensiapu paras apu

**TIETOKONEEN VIKOJA ON HANKALA ARVIOIDA JA PAIKANTAA KYLMIL-
TÄÄN, MUTTA AIVAN HETI EI KANNATA HUOLTOONKAAN KIIRUHTAA.
JOHDONMUKAINEN SALAPOLIISITYÖ TUOTTAA TULOSTA.**

Kun tietokoneessa ilmenee vikaa, kannattaa miettiä, mitä järjestelmälle on viime aikoina tehty: jos kone on aiemmin toiminut moitteetta, on varmasti tapahtunut jokin muutos.

Tärkeää on oppia tunnistamaan vian mahdolliset syyt ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä häiriöitä jo etukäteen. Tämä on aina korjausta parempi vaihtoehto.

Vikoihin kannattaa varautua varmuuskopioilla ja varaosilla, joiden avulla järjestelmä saadaan nopeammin pystyyn. Tärkeintä on kuitenkin ottaa rauhallisesti ja säilyttää suhteellisuudentaju. Paniikki on omiaan pahentamaan niin omaa kuin koneen tilannetta.

Ikääntyminen vaivaa varsinkin järjestelmän

liikkuvia osia. Tällaisia ovat levykeasema, kiintolevyt ja tuulettimet. Ikääntymisvauriot ovat siitä miellyttäviä, että ne yleensä antavat varoituksen. Kiintolevy voi alkaa pitää enemmän meteliä kuin aiemmin, levykeasema lukee hyväkuntoisia levykkeitä satunnaisesti väärin ja niin edelleen.

Päivittäin koneen ääressä istuva käyttäjä ei välttämättä kiinnitä nähin muutoksiin huomiota. Pahimmassa tapauksessa hän reagoi alkaneeseen pikkukiukutteluun vasta liian myöhään. Ikääntymisongelmia pahentaa prosessorin ylikellotus, joka voi lyhentää suorittimen elinikää huomattavastikin.

Lisäksi ikääntymisongelmilla tuntuu olevan ikävä taipumus kasaantua. Kärähtänyt prosessori voi aiheuttaa emolevyn ja muistien paukahtamisen ja päinvastoin.

SISÄINEN VAI ULKOINEN TAUTI?

Ulkoiset vauriot voivat johtua väkivallasta tai olla tahattomia, kuten sähkövirran häiriöiden aiheuttamia. Tahallista ilkivaltaa vastaan voi ainakin jossain määrin suojautua.

Kone pitäisi sijoittaa turvalliseen tilaan. Siihen kannattaa hankkia virustentorjuntaohjelma. Palomuurit pitävät ei-toivotut vieraat hiukan helpommin loitolla. Ups-laitteet suodattavat vaaralliset häiriöt sähkövirrasta.

Laite- ja ohjelma-asennukset voivat aiheuttaa järjestelmän häiriöitä. Ennen ohjelma-asennuksia kannattaa järjestelmästä ottaa varmuuskopio ja muutenkin pitää huolta siitä, että epäonnistunut asennus voidaan tarvittaessa purkaa helposti. Käyttöopas pitää ehdottomasti lukea. Pahimmassa tapauksessa epäonnistunut ohjelma-asennus voi tarkoittaa koko järjestelmän asentamista uudelleen.

Laiteasennusten ongelmia ovat keskeytysriiriidat ja eri laitteiden keskinäinen yhteensopimattomuus. Valitettavasti laitevalmistajat harvoin kuuluttavat tällaisista mahdollisuuksista käyttöoppaisissa.

Useimmiten kyseessä on laiteajurien yhteensopimattomuus. Uusimmat ajurit eivät aina ole parhaat. Verkossa on laitteiden valmistajien sivuilla ja erilaisilla kokoomasivuilla (Suomessa www.mbnet.fi/ajuriapaja) usein vanhempiakin ajureita. Ennen kirveen kaivoon heittämistä kannattaa poistaa laitteen ajuri ja asentaa toinen versio. Jos uusi ostettu laite ei todellakaan toimi halutulla tavalla, sen voi onneksi palauttaa myymälään.

ONKO SE VAKAVALKIN?

Häiriön vakavuudesta ei välttämättä voi päätellä mitään sen aiheuttajan perusteella.

Jos järjestelmä käynnistyy ja toimii suurimalta osalta moitteetta, on kyseessä **käytönai-
kainen häiriö**. Jos ongelma ilmenee aina käytet-
täessä tiettyä ohjelmaa, kannattaa kääntyä ohjel-
man valmistajan puoleen. Monilla ohjelmata-
loilla on sivuillaan FAQ (frequently asked ques-
tions, toistuvat kysymykset) -palsta, jolta löytyy

Vihoviimeinen virtapiuha!

Joskus helppo ratkaisu on vaikea löytää.

Yrityksen tekniseen tukeen tuli hätäinen soitto: tietokoneen näyttö on simah-
tanut. Asiakasta pyydettiin tarkistamaan, onko virtapiuha kiinni seinässä, kun virtaledikään ei edes silmää iske. Tuohtunut asiakas selitti tarkistaneensa tietysti nämä asiat ensimmäisenä. Tukihenkilö kipitti siis paikalle.

Tukihenkilö totesi saman kuin asiakaskin: monitori on kiinni näytönohjaimessa ja virtapiuha on kiinni koneessa ja toisesta päästä jatkojohdossa. Virtaledi ei todellakaan syttynyt. Virtakytkin kyllä naksui moitteettomasti.

Epäluuloinen tukihenki-

lö tarttui kiinni virtapiuha-
ta ja seurasi sitä jatkojoh-
toon asti. Sitten hän päätti tarkistaa, minne jatkojohto on vedetty. Kun piuhaa oli seurattu muutama metri, kävi ilmi, että jatkojohto johti kiinni omaan itseensä!

Huoneessa oli ollut jatkojohto toisen perässä. Joku oli tarvinnut pistokkeen kännykkälaturilleen ja oli nykäissyt jatkojohdossa olleen jatkon irti. Sitten toinen työntekijä oli lykännyt irti roikkuvan pistokkeen lii-
koja ihmettelemättä lähimpään vapaaseen pistora-
siapaikkaan.

SOLMU VERKOSSA?

Työaseman verkkoyhteys

ei toiminut. Vika pystyttiin rajaamaan joko verkkokorttiin, kytkimen porttiin tai verkkokaapeliin.

Ensin vaihdettiin kytkimen porttia, mutta tuloksetta. Vian arveltiin siis olevan joko kaapelissa tai kortissa. Niinpä laitettiin uusi kaapeli alkuperäiseen porttiin kuin missä alun perin liitännä oli ollut. Tämäkään ei auttanut. Viimein, verkkokortin vaihdon jälkeen havaittiin, että vika oli sekä kaapelissa että kytkimen portissa.

Puolittamishaku oli tehty väärin. Koska kytkimessä oli tilaa, olisi pitänyt jatkaa kytkemällä uusi kaapeli uuteen kytkimen porttiin. Hiukan aikaa olisi säästynyt. ■

ratkaisut tavallisimpiin ongelmiin.

Lisäksi eri ohjelmiin on saatavilla päivityksiä, jotka kannattaa asentaa. Nykyään tuntuu olevan hyväksytty käytäntö, että ohjelma päästetään markkinoille vaillinaisena ja kuluttajan on omatoimisesti haettava ohjelmaan tarvittavat päivitykset. Harva ohjelmistomyyjä tarjoaa pyytämättä tällaista palvelua asiakkailleen.

Vaikka käytönaikaiset häiriöt ovat lieviä, ne ovat usein vaikeimpia selvittää. Jos aiheuttajana on ohjelmiston virhe, käyttäjä voi tehdä asialle perin vähän muuta kuin odottaa päivityspakettia tai uutta versiota ohjelmasta.

Jos kyseessä on jonkin laitteen ajurin virhe, voi koettaa käyttää eri versiota ajurista. Varovainen pitää kuitenkin olla. Missään nimessä ei pidä asentaa ajurin NT-versioita (NT 4.0, 2000) 9x-pohjaisiin käyttöjärjestelmiin. Yleensä tämä ei onnistukaan, vaan asennusohjelma ilmoittaa, ettei ajuria ole tarkoitettu tälle käyttöjärjestelmälle.

Ajurien ja laitteiden toimivuutta voi tarkkaila järjestelmästä käsin Ohjauspaneelin system/device manager -ohjelmasta. Täällä näkyvät uudet tunnistamattomat laitteet kysymysmerkillä ja virhetilanteet huutomerkillä merkittynä. Voit tutkia, mitä järjestelmä ehdottaa virhetilanteen korjaamiseksi.

JOS JÄRJESTELMÄ EI EDES KÄYNNISTY

Käynnistymisen aikainen virhe on kyseessä, jos järjestelmä kaatuu kesken käynnistymisen antamatta käyttäjän käyttää ensimmäistäkään ohjelmaa tai kirjautua järjestelmään. Kone voi joutua joko jatkuvaan uudelleen käynnistymisen tilaan, lukittua kesken käynnistymisen tai sammua.

Ensimmäisenä ratkaisuna ongelmaan on koettaa saada järjestelmä käynnistymään vikasietotilaan (safe mode). Tämä tapahtuu painamalla F8-funktionäppäintä käynnistymisen alkupuolella, heti kun BIOSin ilmoitukset ja muistitesti ovat ohitse. Tällöin ruudulle tulee valikko, josta voi valita nuolinäppäimillä erilaisia käynnistystapoja. Jos kone käynnistyy vikasietotilaan, ongelma on todennäköisesti ohjelmaperäinen ja piilee yhteensopimattomissa laiteajureissa tai jossain käynnistymisen aikana suoritettavassa ohjelmassa.

Ohjauspaneelin System properties -kohdassa voi käydä sulkemassa laitteita ja kokeilla käynnistystä uudestaan. Heti alkuun kannattaa myös pudottaa näytön erottelutarkkuus ja virkistystaajuus (ohjauspaneelissa Display/Settings) niin alas, että järjestelmä sen varmasti sietää. On nimittäin mahdollista pimentää koneesta näyttö asettamalla nämä arvot liian korkealle.

Vikasietotilan ongelmana on, että tässä tilassa koneesta löytyvät vain oleelliset osat. Cd-asema, verkkoyhteydet ja monet muut lait-



Ohjauspaneelin System properties -ohjelma osaa kertoa järjestelmän osien toimivuudesta. Se merkitsee pienellä keltaisella huutomerkillä laitteet tai ajurit, joiden toiminnasta se on huomannut virheitä.


Kun valitset ongelmalaitteen ja klikkaat Properties-näppäintä, voit tarkastella vian tarkempaa määrittystä. Tässä on vikaa internetyhteyden jaossa, ja järjestelmä ehdottaa verkkokortin ajurin päivitystä. Ennen päivityksen aloittamista on ajuri hankittava käsillä joko verkosta tai siirrettävällä mediolla.

teet, joita voidaan tarvita paikallistetun vian korjaamiseen, eivät toimi.

NT-koneissa vikasietotilaa vastaa jossain määrin vga-tila.

TARKISTA ELINTOIMINNOT BIOSISTA

Jos vikasietotila ei paljasta mitään uutta, on aika siirtyä tutkimaan bios-asetuksia ja mahdollisesti avata kone. Biosiin pääsee painamalla aivan koneen käynnistymisen alussa yleensä joko del- >

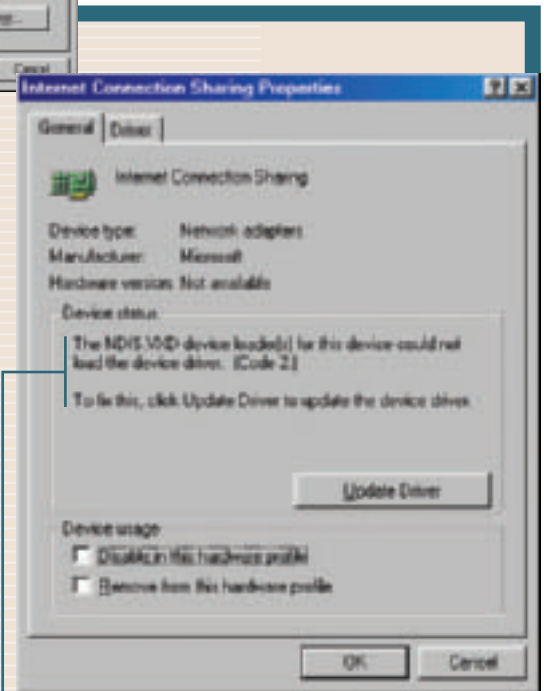

Vianetsijän kuusi kultaista neuvoa

- 1. Pidä kirjaa muutoksista.** Kun vianetsintä ja korjaus kestää pitkään, on hankala muistaa, mitä kaikkea tuli jo kokeiltua. Muistiinpanojen avulla voi myös palata aikaisempaan tilanteeseen. Lisäksi on helpompi huomata, mitkä muutokset ovat vaikuttaneet mihinkin järjestelmän kohtaan.
- 2. Muuta yhtä asetusta kerrallaan.** Jos muutat useita asetuksia, voit onnistua korjaamaan nykyisen vian, mutta luomaan tilalle uuden. Muuttamalla vain yhtä asetusta kerrallaan on helpompi palata takaisinpäin ilman että joutuu umpisolmuun.
- 3. Tarkista johdot.** Tämä on niin itsestään selvää, että se unohtuu usein tyystin. Johdot kannattaa irrottaa ja kiinnittää uudestaan ja tarkistaa, että kiinnitysruuvit eivät ole auki. Moni näytönohjain tai verkkokaapeli on ollut näennäisesti kiinni, mutta lähempi tutkimus on paljastanut aivan muuta.
- 4. Kuuntele konetta.** Alukäynnistymisen äänimerkkisarjat on selitetty emolevyn käyttöoppaassa. Kiintolevyt voivat käynnistyessään pitää pientä rutinaa, mutta luajat äänet ja luonnottomat vonkunat ovat paha merkki.
- 5. Kysy neuvoa.** Kun omat taidot tai tiedot loppuvat, ei kannata lähteä uhkarohkealle kokeilulinjalle. Jos on pitkään painunut saman ongelman parissa, voi sokeutua. Ulkopuolelta saa tuoreita apuja.
- 6. Pidä käyttöoppaat tallessa.** Harva pystyy muistamaan ulkoa kaikki emolevynsä liitännät ja mahdolliset merkkiäät. Käyttöoppaisiin on hyvä tutustua jo ennen ongelmia, mutta viimeistään ongelmien sattumassa niiden on löydettävä. ■

näppäintä tai F2- tai F10-funktionäppäintä. Yleensä ruudun alalaidassa näkyy vihje tyyliin "Press F10 key for setup".

Biosista kannattaa tarkistaa, tunnistaako laite kiintolevyt ja muut laitteet oikein. Asetuksissa voi myös puuttua useimpien laitteiden keskeytyksiin (irq) ja kytkeä laitteita pois käytöstä. Jos emolevyllä on integroituna jokin laite, kuten äänikortti, verkkosovitin tai näytönohjain, ja vastaava on myös liitetty koneeseen lisälaitteena, kannattaa biosin kautta sulkea kaikki sellaiset laitteet joita ei käytä.

Kannattaa kuitenkin muuttaa vain yhtä asetusta kerrallaan ja käynnistää kone aina uudelleen muutoksien välillä. Tällöin vian aiheuttajan saa helpommin selville eikä tule tehneeksi muutosta, joka aiheuttaa saman oireen kuin alkupe- räinen syykin. Kannattaa myös kytkeä pois päältä kaikki koneeseen liitetyt ulkoiset laitteet, kuten skannerit ja tulostimet.

Jos kone ei tästäkään tokene, voi olla tarpeen avata kone ja kytkeä fyysisesti osa laitteista pois

päältä. Jos koneen takuu on voimassa, laite kannattaa kuitenkin toimittaa mieluummin takuu- huoltoon.

Koneen korjaamisessa pätevät samat varo- toimenpiteet kuin sen kokoamisessakin. Virta- kaapeli kannattaa ottaa kokonaan pois, sillä mo- niin koneisiin jää valmiusvirta verkkokäynnisty- tä varten. Virtakaapelin kytkeminen takaisin jo- ka kerran uudestaan voi tuntua turhautavalta, mutta säästää pahemmilta vaurioilta. Lisäksi pi- tää muistaa itsensä maadoittaminen, jottei tu- hoaa konetta staattisella sähköllä.

Järjestelmän pysähtymisestä tai romahtami- sesta puhutaan, kun koneeseen ei tunnu tulevan virtaa lainkaan, vaikka virtakaapelit ovat paikoil- laan, sulakkeet ovat ehjät ja pistorasiasta tulee virtaa. Koneen täydellisen käynnistymättömyy- den syynä voi olla vaikka oikosulkuun joutunut levykeasema.

Tällöin on vääjäämättä edessä koneen avaa- minen. Vian paikallistamista helpottaa, jos käsil- lä on joukko taatusti toimivia varaosia, kuten

muistipiirejä ja emolevy.

PUOLITTAMISHAKU AJAA VIAN NURKKAAN

Jos esimerkiksi cd-ase- ma ei lue cd-levyä, vika on joko asemassa tai levyssä. Kummassa, selviää jo- ko lukemalla asemassa toista cd-levyä tai vie- mällä epäilyttävä levy toiseen asemaan. Tällöin itse asiassa toteutetaan vian puolittamisenet- telyä. Jotta tehdään varmasti oikea päätelmä, kannattaa kokeilla ristiin sekä ehjää levyä epä- illyttävässä asemassa että epäilyttävää levyä eh- jässä asemassa.

Puolittaminen sopii tilanteeseen, jossa vika voi olla useammassa paikassa, jotka kuitenkin liittyvät selkeästi toisiinsa. Pyritään etsimään erilaisia solmukohtia, joiden jommallekummalle puolelle vika saadaan paikallistettua.

Esimerkiksi jos kone ei käynnisty lainkaan, on vika jossain virtayksikköön kiinnitettyssä laittees- sa tai virtayksikössä itsessään. Kaikkien virtayk- sikköön kiinnitettyjen laitteiden (emolevy, kiin- tolevyt, levykeasema, cd-ase- ma, lisätuuletin jne.) irrotta- minen virtayksiköstä ei ole jär- keväää, sillä useimmissa koneis- sa käytetty hakkurivirtalähde ei käynnisty, jos virtalähtee- seen ei ole kiinnitetty yhtään laitetta. Irrotetaan siis puolet laitteista ja koetetaan käyn- nistää kone.

Levyasemien tapauksessa irrottaminen tarkoittaa sekä virtakaapelin että datakaape- lin irrottamista, lisäkorttien tapauksessa kortin irrottamis- ta korttipaikasta ja mahdollis- ten kaapeleiden irrottamista kortista.

Jos kone käynnistyy, vika oli jossakin irrotetussa lait- teessa. Jos kone ei käynnisty, kiinnitetään irrotetut laitteet ja irrotetaan toiset. Jos kone ei nytäkään käynnisty, vika on vir- tayksikön puolella.

Puolittamishaun heikkous on, että siinä oletetaan, että vikaa on vain yhdessä osassa laitetta – kuten toki useimmi- ten onkin. Mutta jos esimer- kiksi voimakas virtapiikki on hajottanut laitteesta useita osia, ei tällaisesta puolittami- sesta välttämättä ole apua. Viallisia osia, joista jokainen jo yksinään saisi ongelmia ai- kaan, voi päätyä molemmille puolille määritettyä rajaa. ■

